Barrio Munegazo 22
01400 Llodio (Alava)
Tel. 946719710
comercial@vidrala.com

# BG SYMPHONY 75 CL

Product characteristics

| | |
|---|---|
| **Code** | 2050/477 |
| **Capacity** | 750 ml |
| **Colours** | |
| **Weight** | 600 gr |
| **Overall height** | 303.00 mm |
| **Diameter** | 84.40 mm |
| **Palet** | 1.050 units |

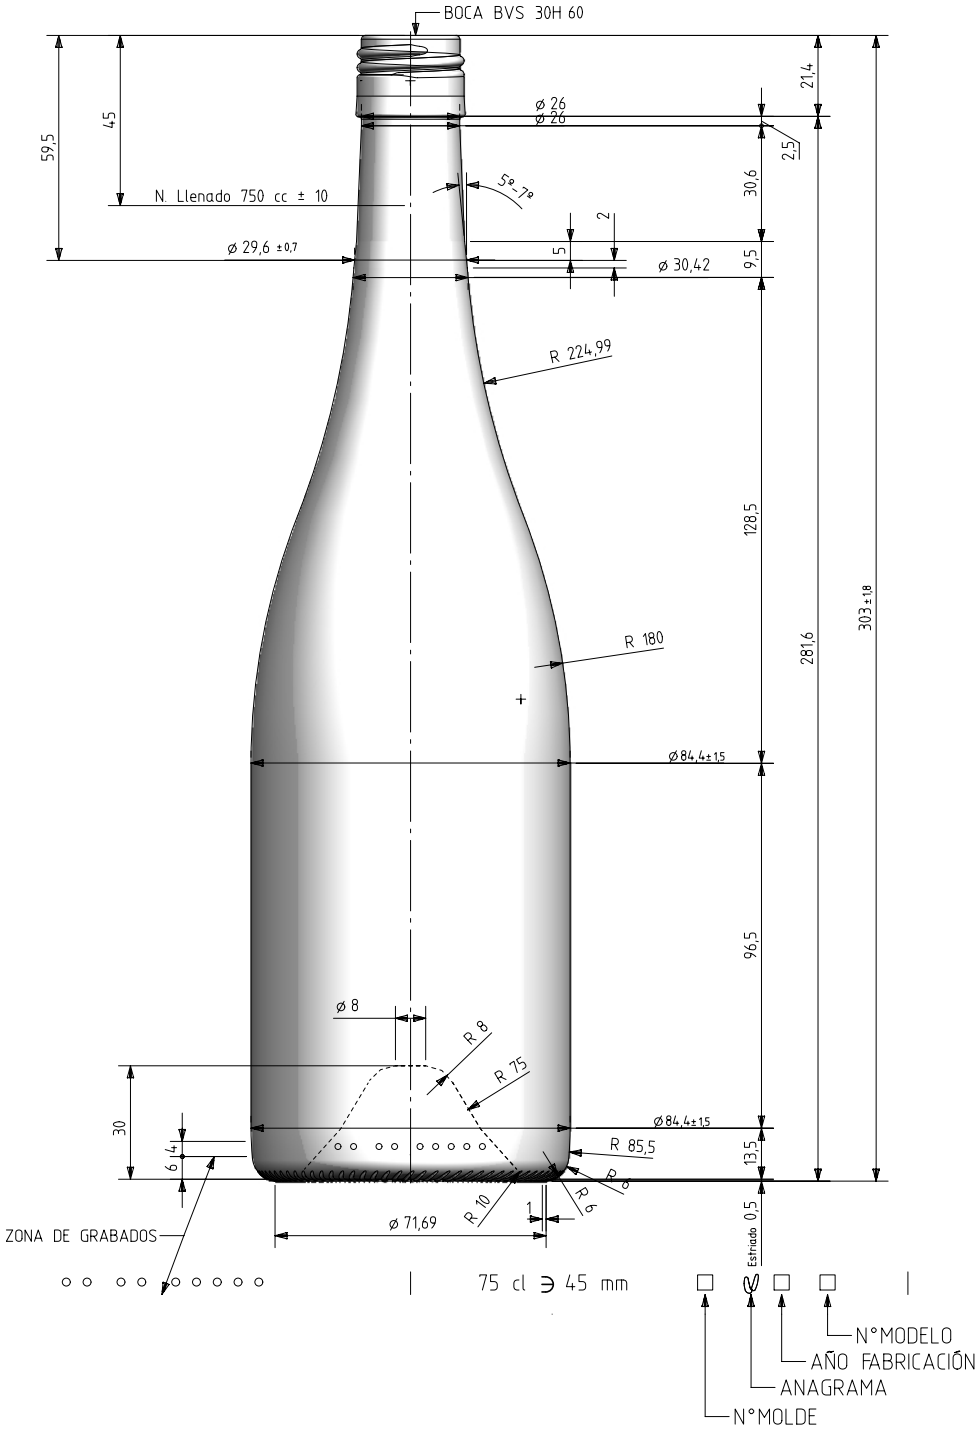


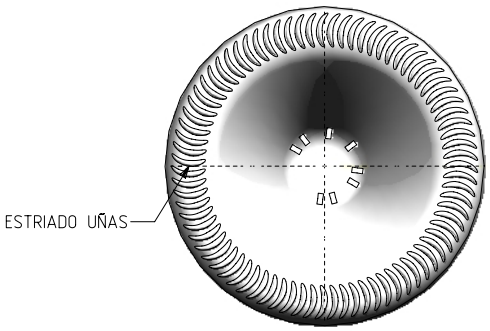


VISTA DEL FONDO

| Rev | Modificación / Modification | Fecha/Date | Firma/Sign |
|---|---|---|---|
| . | . | | . |
| . | . | | . |
| . | . | | . |
| . | . | | . |
| 2 | Se pasa a boca 477 | 16-07-13 | JOJ |
| 1 | Se cambia denominación modelo | 06-10-11 | JAU |

Este plano es propiedad de Vidrala, no puede ser reproducido ni comunicado sin nuestro permiso.
Las cotas no toleradas son aproximadas.
Especification agreements are based on toleranced dimensions only. Do not scale drawing, copyright reserved
Not to be copied in Whole or part without written permission from vidrala.
All dimensions are in milimeters

| | | |
|---|---|---|
| Peso aprox / Weight approx | 600 | gr |
| Capacidad N. llenado / Fillpoint Capacity | 750 | cc± 10 a 45,0 mm |
| Capacidad a verter / Brimfull Capacity | 765,0 | cc± aprox |
| Cámara expansión / Expansion Chamber | 2,0 | % |
| Recipiente medida / Meas cap | SI | |
| Angulo de volcado / Tilt angle | 22,0° | |
| Carbonatación / Gas vol | 1,0 | Vol.CO2 máx |
| Presión int. max. (20°) / Max Pressure (20°): | 0,18 | Bar |
| Resistencia. choque térmico / Thermal Shock Max: | 42 | °C |

vidrala

Product Design Office
www.vidrala.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dibujado / Des : | AEA | CAD: | 7040-2.prt |
| Fecha / Date: | 25-09-2011 | Anula / Annuls: | 7040-1 |
| Escala / Escale: | 1/1 | N°Plano: Drawing N°: 59,3% | 7040-2 |
| Retornable / Refillable | NO | | |
| Modelo: Code: | 2050/477 | BG SYMPHONY 75CL | |